


釣合方程式  
増分型仮想仕事式と  
浮動応力点積分に基づく  
大変形解析のための  
Galerkinメッシュフリー法の定式化

大西 有希, 天谷 賢治  
東京工業大学


# 研究背景(モチベーション)

- 柔らかい材料の(超)大変形を「手軽」に解きたい。


(アプリケーションは  
熱ナノインプリント,  
ホットエンボス等)

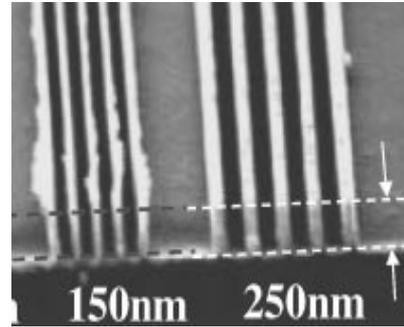


1.0μm

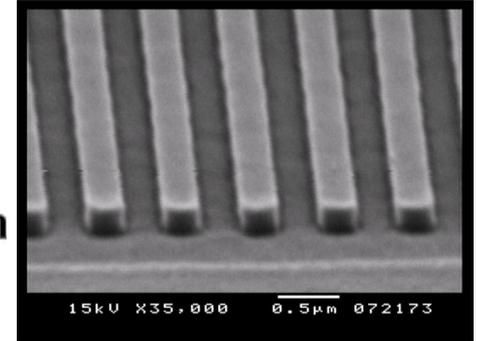

- 従来はFEMを使用していたが、メッシュがすぐに潰れてしまう。
- アダプティブメッシングは「手軽」ではない。



メッシュフリーに挑戦！

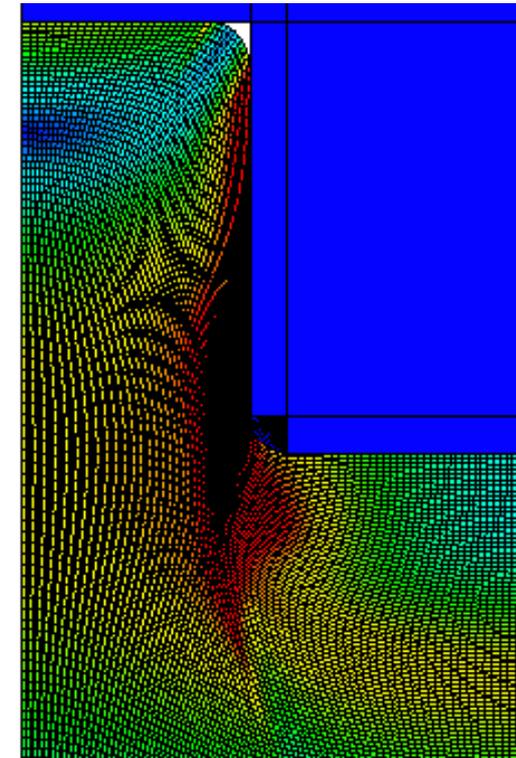

# 研究の大目標

- Galerkin系 **メッシュフリー法** (EFGM系)
- 手軽に **(超)大変形** が扱える  
(メッシュやセルを繰り返し生成しない)

を満たす解析手法を確立

# メッシュフリー領域積分法3種

## ■ バックグラウンドセル積分

- ◆いわゆるオリジナルのEFGM
- ◆物理量の輸送時に数値拡散が生ずる

## ■ 節点積分

- ◆SCNIを中心に最近も研究が続いている。(大変形もある)
- ◆ゼロエネルギーモード(FEMのアワーグラスモードと等価)を抑えるための人工安定化項を加える必要がある。
- ◆初期ボロノイセル分割に基づくTotal Lagrange法を採用
- ◆強烈な大変形の取り扱いに難あり。(特に圧縮大変形)


## ■ 応力点積分

- ◆あまり研究例が無い。(決まった定式化がまだない。)
- ◆特に大変形に関する研究例は少ない。
- ◆本研究ではこれを採用(「浮動応力点積分」と命名)



# 浮動応力点積分メッシュフリー法の概要

- domain boundary
- vertex (=node)
- stress-point
- edge
- △ triangular cell

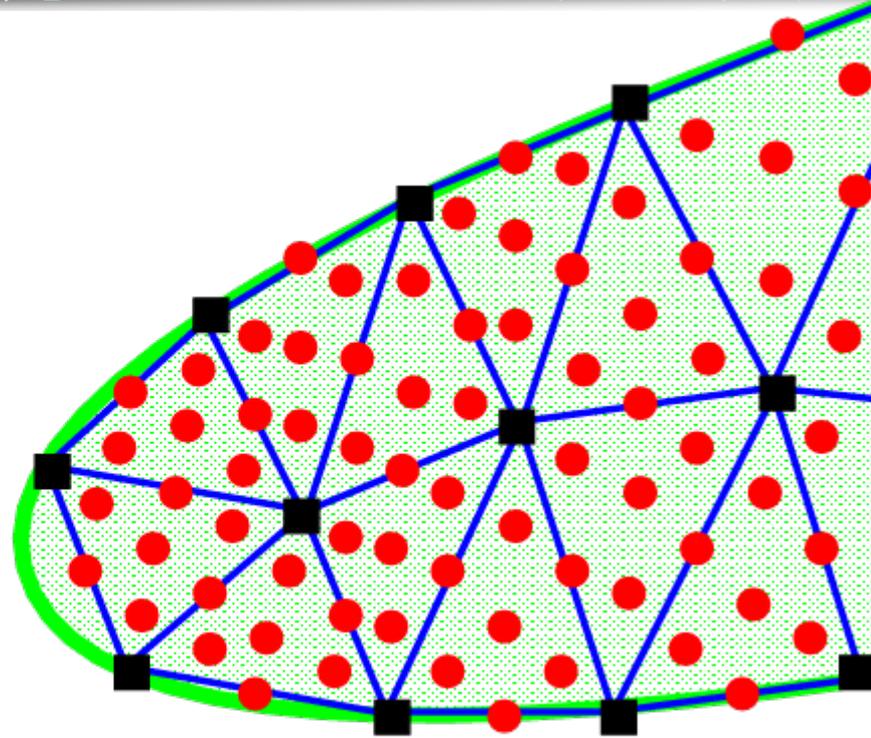

- 初期形状を非構造格子で空間離散化
- 形状関数とその勾配の計算にはMLSを使用
- 領域積分は応力点ベース (FEMの三角形1次要素と類似)
- 積分補正によりパッチテストを通過

# 旧定式化の問題点

## 【根本的な問題】


■ MLSをUpdated Lagrangeで使用

⇒ 節点の手のつながりが時々刻々変化する

⇒ 通常の(FEM同様の)計算方法を用いると、

**節点内力ベクトルの時間的連続性が保たれない**

<参考> 2要素FEMを例にした簡便な説明

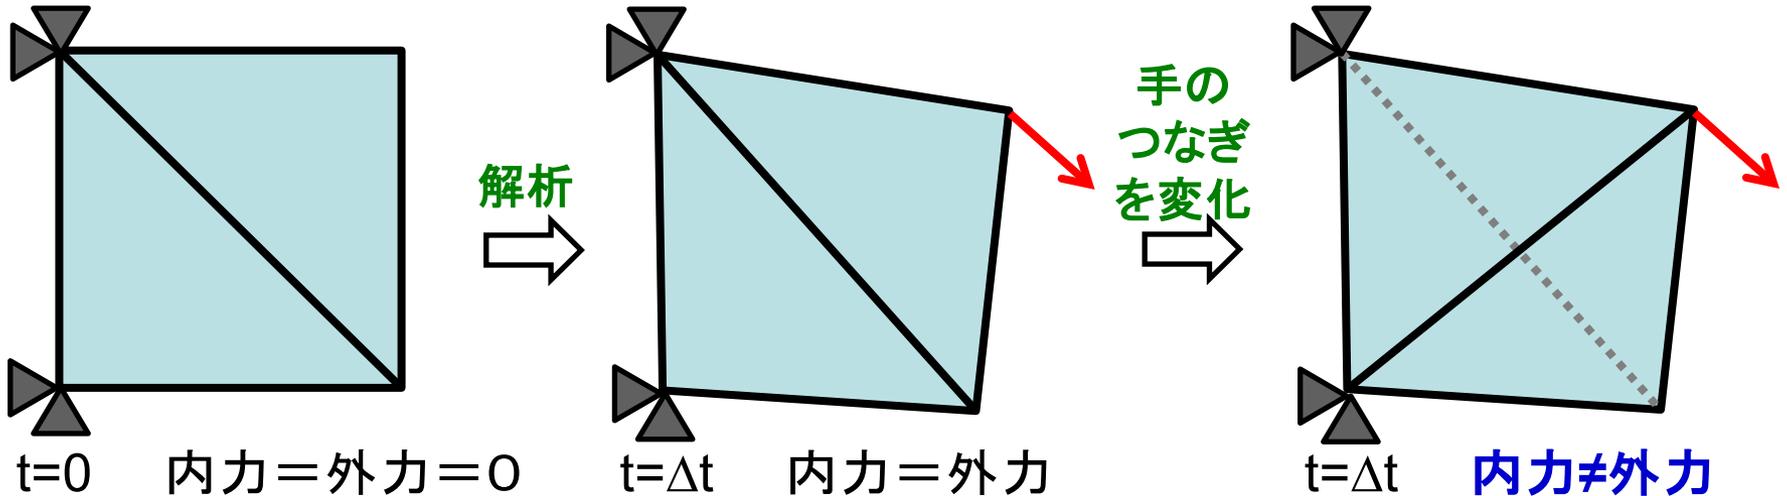

# 旧定式化の問題点(続き)

## 【旧定式化での対処法】

- 釣合方程式に**仮想外力項**を加え、(強引に)内力ベクトルの時間的連続性を保っていた。

$$\{f^{\text{int.}+}\} - (\{f^{\text{ext.}+}\} + \{f^{\text{virtual}}\}) = \{0\}$$

$\{f^{\text{int.}+}\}$  : 試行節点内力ベクトル,  
 $\{f^{\text{ext.}+}\}$  : 試行節点外力ベクトル,

$\{f^{\text{virtual}}\}$  : 節点仮想外力ベクトル

- **解析精度の低下**を招いていた。
- **節点内力ベクトルの時間的連続性を保つことのできる新たな定式化が必要**(本研究の小目的)

# 新定式化の節点内カベクトル

## ■ 釣合方程式

$$\{f^{\text{int.}+}\} - \{f^{\text{ext.}+}\} = \{0\}$$

$\{f^{\text{int.}+}\}$  : 試行節点内カベクトル,  $\{f^{\text{ext.}+}\}$  : 試行節点外力ベクトル

## ■ もしFEM同様に $\{f^{\text{int.}+}\}$ を記述したら(三角形1次要素風)

$$\{f^{\text{int.}+}\} \simeq \sum_{I \in \mathbb{I}_\Omega} [{}^I\tilde{B}_L]^T \{{}^I T^+\} {}^I V^+$$

## ■ 提案手法の $\{f^{\text{int.}+}\}$ の記述(増分型)

$$\begin{aligned} \{f^{\text{int.}+}\} &= \{f^{\text{int.}}\} + \{\Delta f^{\text{int.}}\} \\ &\simeq \{f^{\text{int.}}\} + \sum_{I \in \mathbb{I}_\Omega} [{}^I\tilde{B}_N]^T \{\Delta {}^I \sigma\} {}^I V^+ \end{aligned}$$

節点内力  
増分ベクトル

何応力？

# 節点内力増分ベクトルと $\Delta\sigma$

$$\begin{aligned}\{f^{\text{int.}+}\} &= \{f^{\text{int.}}\} + \{\Delta f^{\text{int.}}\} \\ &\simeq \{f^{\text{int.}}\} + \sum_{I \in \mathbb{I}_\Omega} [{}^I\tilde{B}_N]^T \{\Delta^I\sigma\} {}^I V^+\end{aligned}$$

- 提案手法では $\Delta\sigma$ を次式で定義する.

$$\Delta^I\sigma = \Delta^I T - {}^I T \left( ({}^I L \Delta t)^T - \text{tr}({}^I L \Delta t) I \right)$$

- $L$ : 速度勾配
- Cauchy応力増分を増分前Cauchy応力と体積変形成分を除く速度勾配を用いて補正した量.
- 現時点で数理的な裏付けは得られていない.
- 本講演では解析例によって上式の正当性を示す.



# 解析例で用いる構成式

## ■ 等方弾性体

$$\mathbf{T} = \mathbf{C} : \mathbf{E} \quad (\text{i.e., } \dot{\mathbf{T}} = \mathbf{C} : \mathbf{D})$$

$\mathbf{T}$  : Cauchy 応力,  $\mathbf{E}$  : Hencky 歪み,


$\dot{\mathbf{T}}$  : Cauchy 応力の Jaumann 速度,  $\mathbf{D}$  : ストレッチングテンソル

$$C_{ijkl} = \lambda \delta_{ij} \delta_{kl} + 2\mu \delta_{ik} \delta_{jl}$$

$\lambda, \mu$  : Lamé の弾性定数,  $\delta$  : Kronecker の  $\delta$







# 解析例：片持ち梁の曲げ

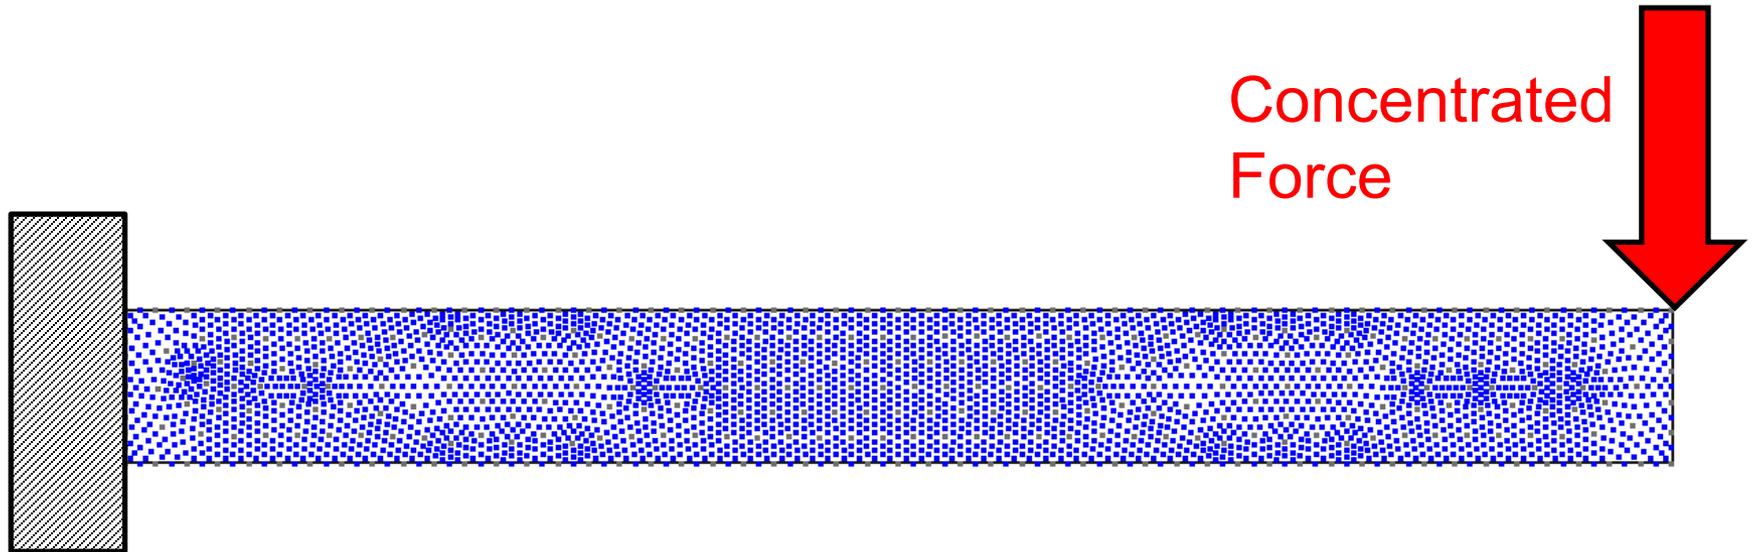

- 静的, 平面歪み,  $1\text{m} \times 0.1\text{m}$ の矩形領域
- ヤング率:  $1\text{ GPa}$ , ポアソン比:  $0.3$
- 左辺を完全拘束, 右上角に下方向の集中荷重
- ABAQUS/Standard(4角形選択的低減積分要素)  
解析結果との比較


# 解析例：片持ち梁の曲げ

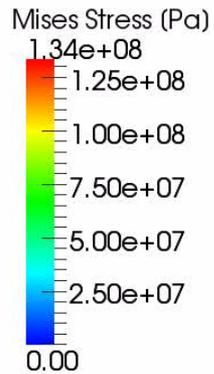

提案手法

ABAQUS/Standard


# 解析例：片持ち梁の曲げ

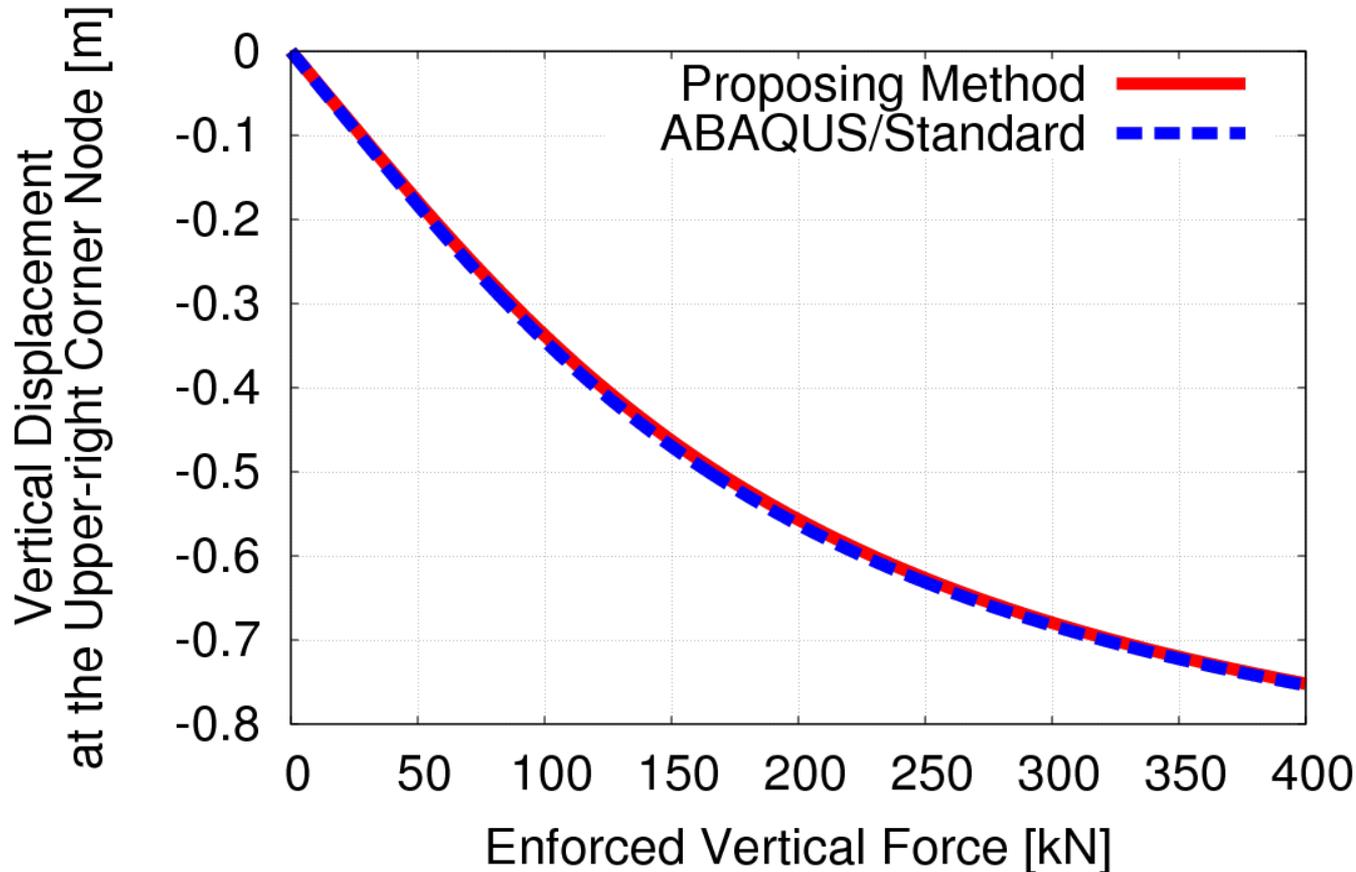

- 荷重点(右上角)のy方向変位を比較
- ABAQUS/Standard(4角形選択的低減積分要素)の解と誤差0.25%で一致

# 解析例：引張解析

- 静的，平面歪み
- $1\text{m} \times 1\text{m}$ の矩形領域に半径 $0.8\text{m}$ の1/4円の穴
- ヤング率： $1\text{GPa}$   
ポアソン比： $0.3$
- 左辺を左右拘束
- 下辺を上下拘束
- 上辺を左右拘束と同時に上方向に $1\text{m}$ の強制変位
- 同じ初期メッシュのFEM(三角形一次要素)と比較


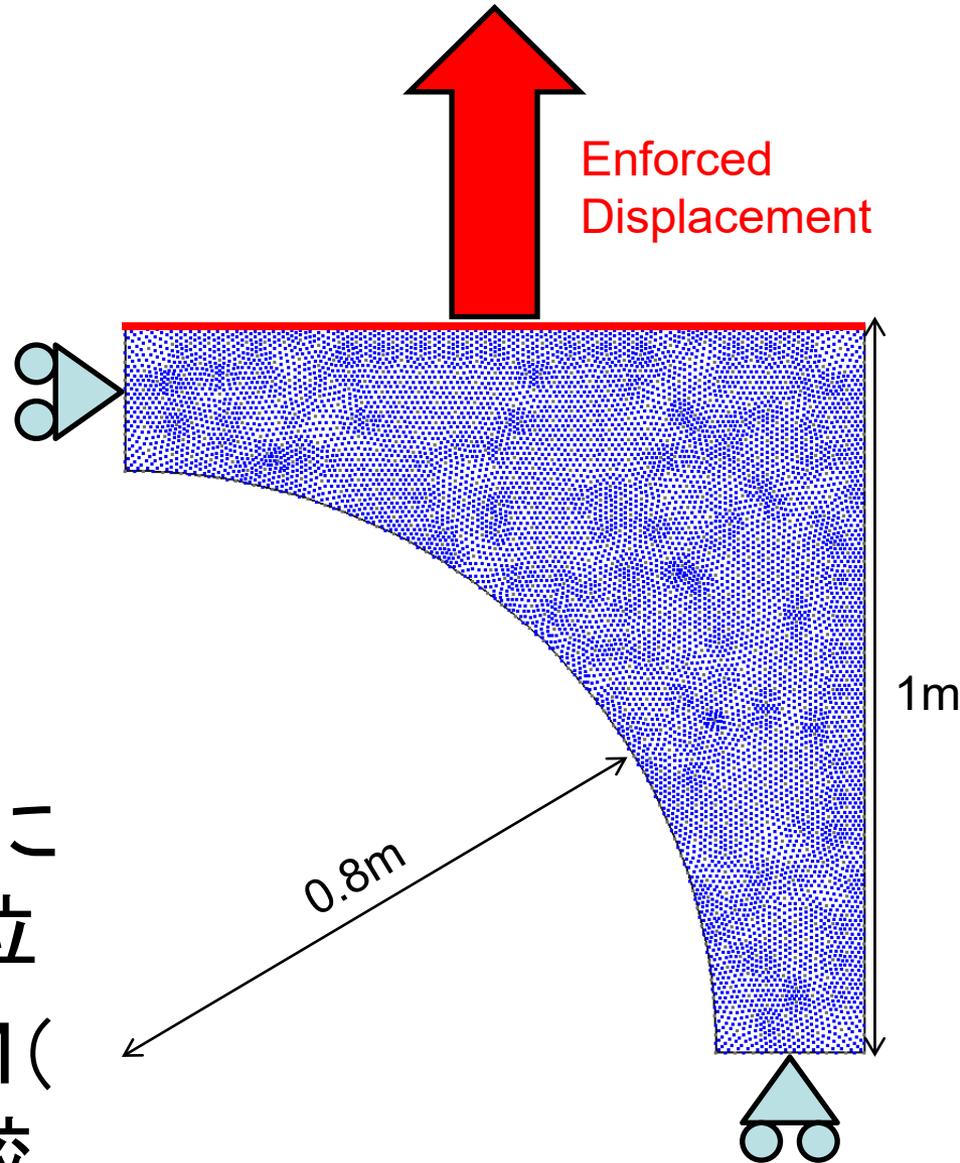


# 解析例：引張解析


提案手法

ステップ: Step-1 フレーム: 0

ABAQUS/Standard

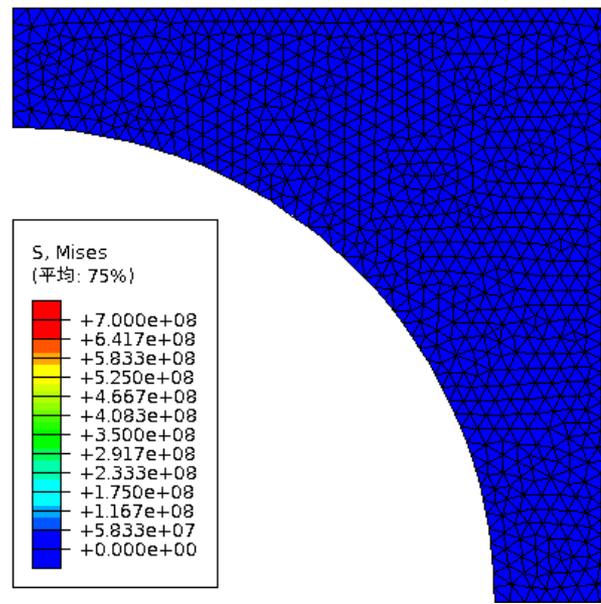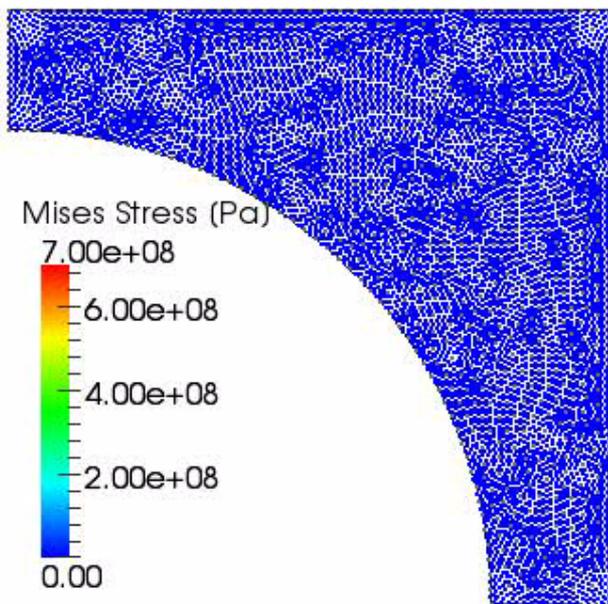

# 解析例：引張解析

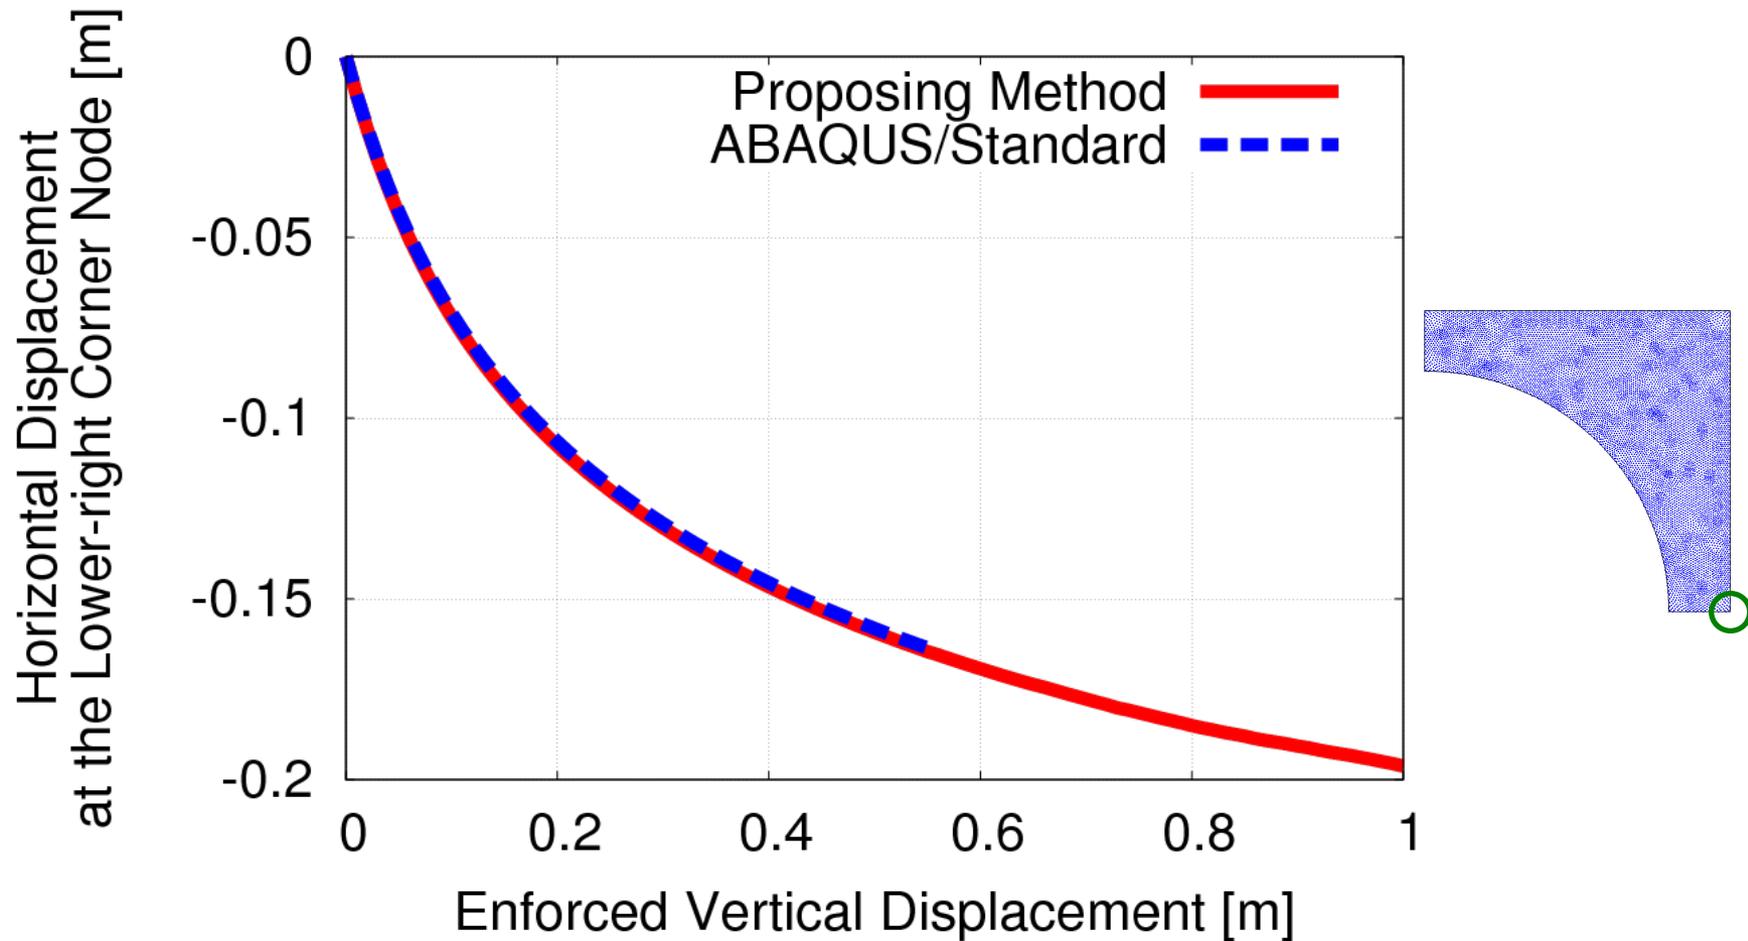


■ 右下角の節点のx方向変位を比較

■ ABAQUS/Standardが止まる直前まで**ほぼ一致**






# 解析例：押込解析


- 静的, 平面歪み
- $0.5\text{m} \times 1\text{m}$ の矩形領域
- ヤング率:  $1\text{GPa}$   
ポアソン比:  $0.49$
- 左辺を左右拘束
- 下辺を上下拘束
- 上辺を左右拘束と同時に  
下方向に $0.5\text{m}$ の強制変位
- 同じ初期メッシュのFEM(  
三角形一次要素)と比較

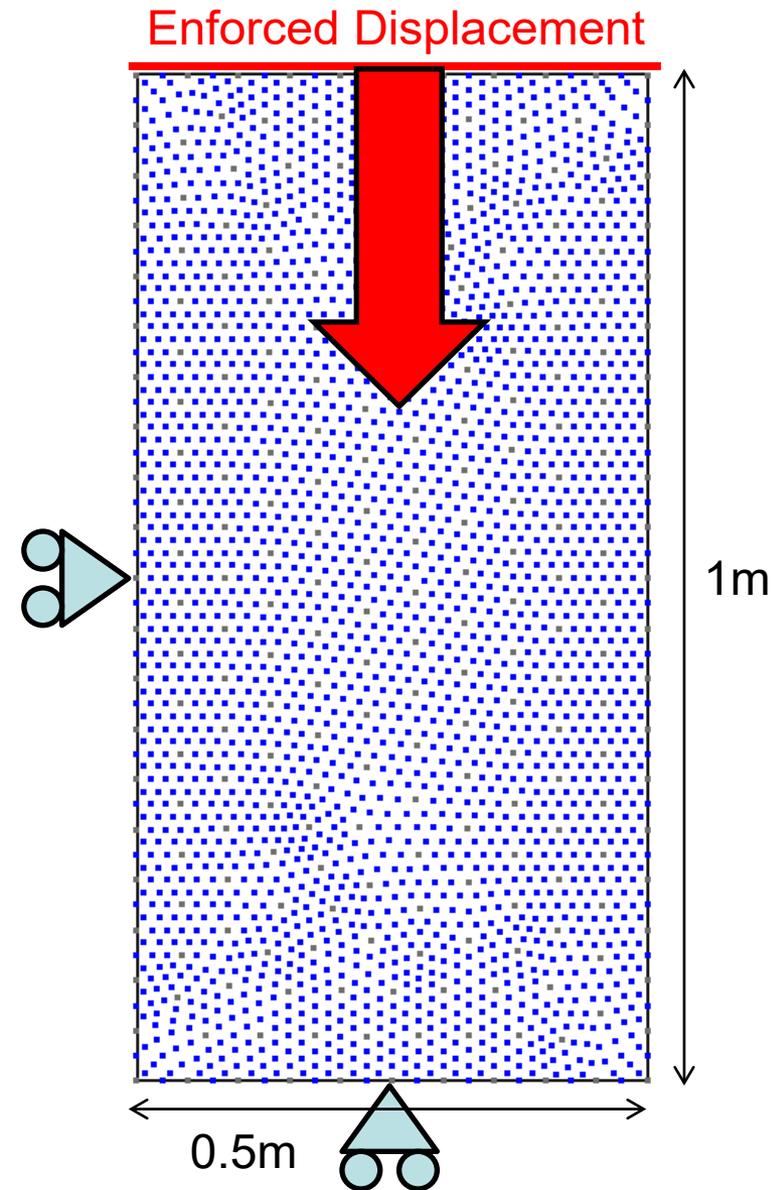

# 解析例：押込解析

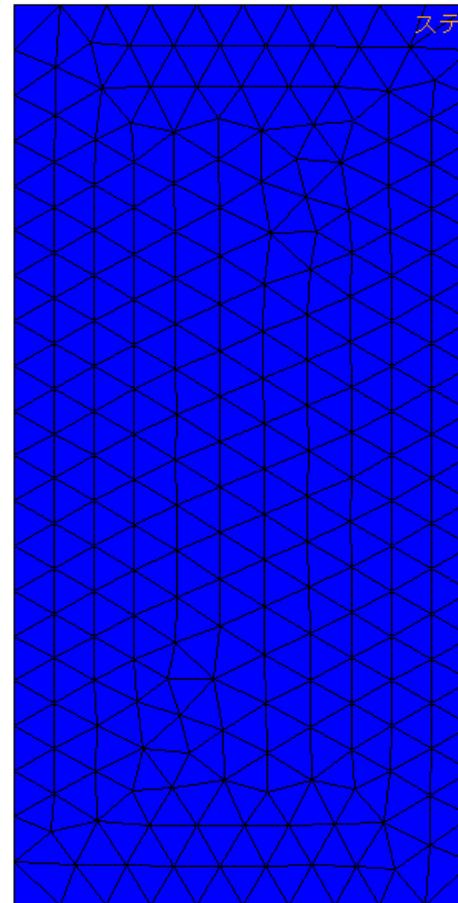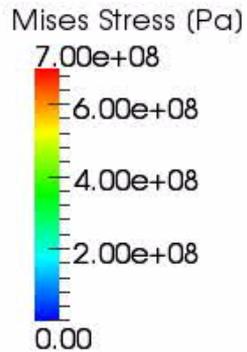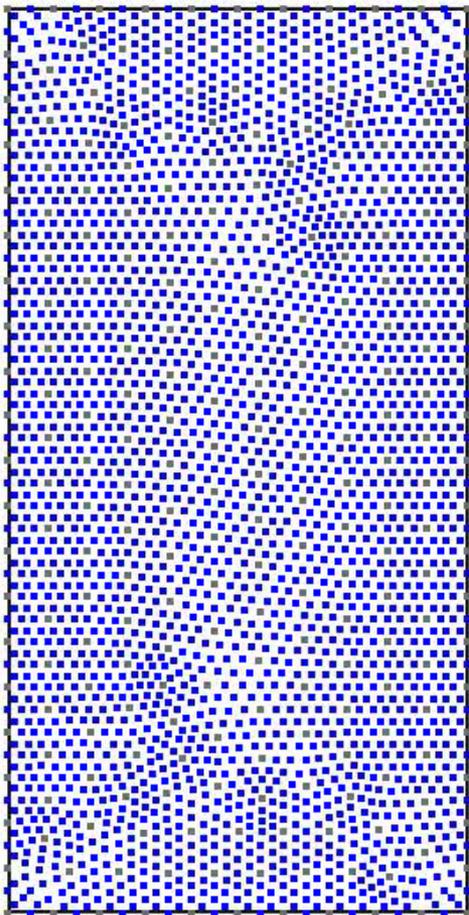

ステップ: Step-1 フレーム: 0




提案手法

ABAQUS/Standard



# 解析例：押込解析

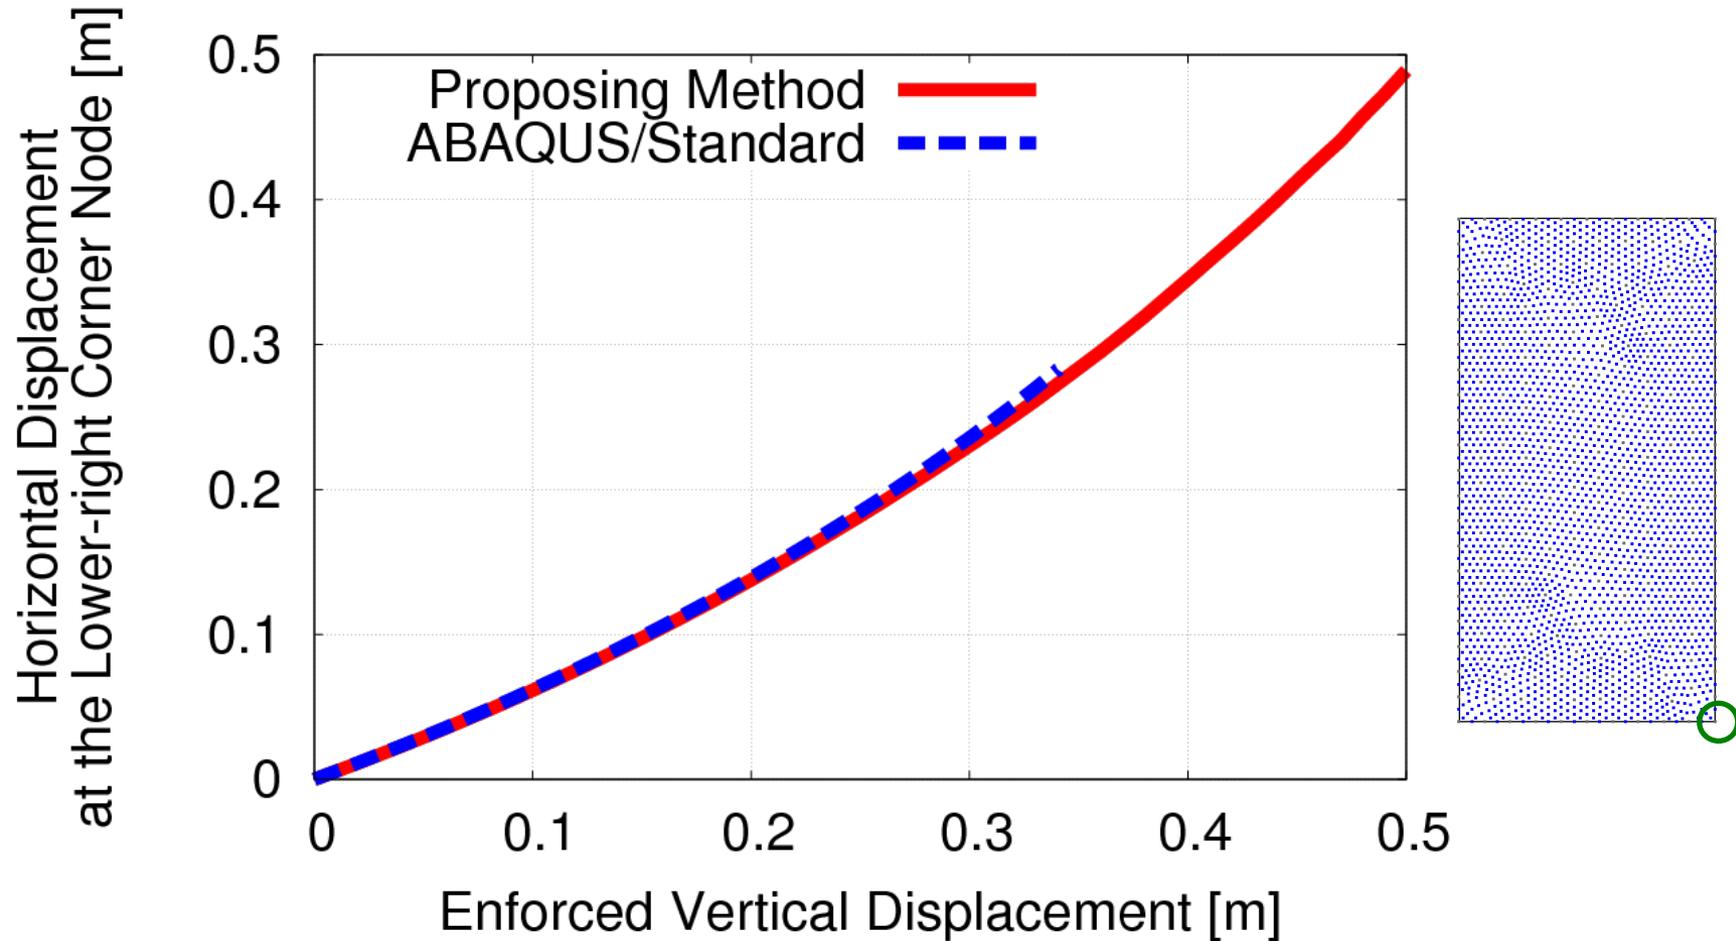


■ 右下角の節点のx方向変位を比較


■ ABAQUS/Standardが止まる直前まで**ほぼ一致**

# 解析例：半面押込解析


- 静的，平面歪み
- $1\text{m} \times 1\text{m}$ の矩形領域
- ヤング率：1GPa  
ポアソン比：0.49
- 左辺を左右拘束
- 下辺を上下拘束
- 上辺左半分を左右拘束  
と同時に下方方向に0.5m  
強制変位

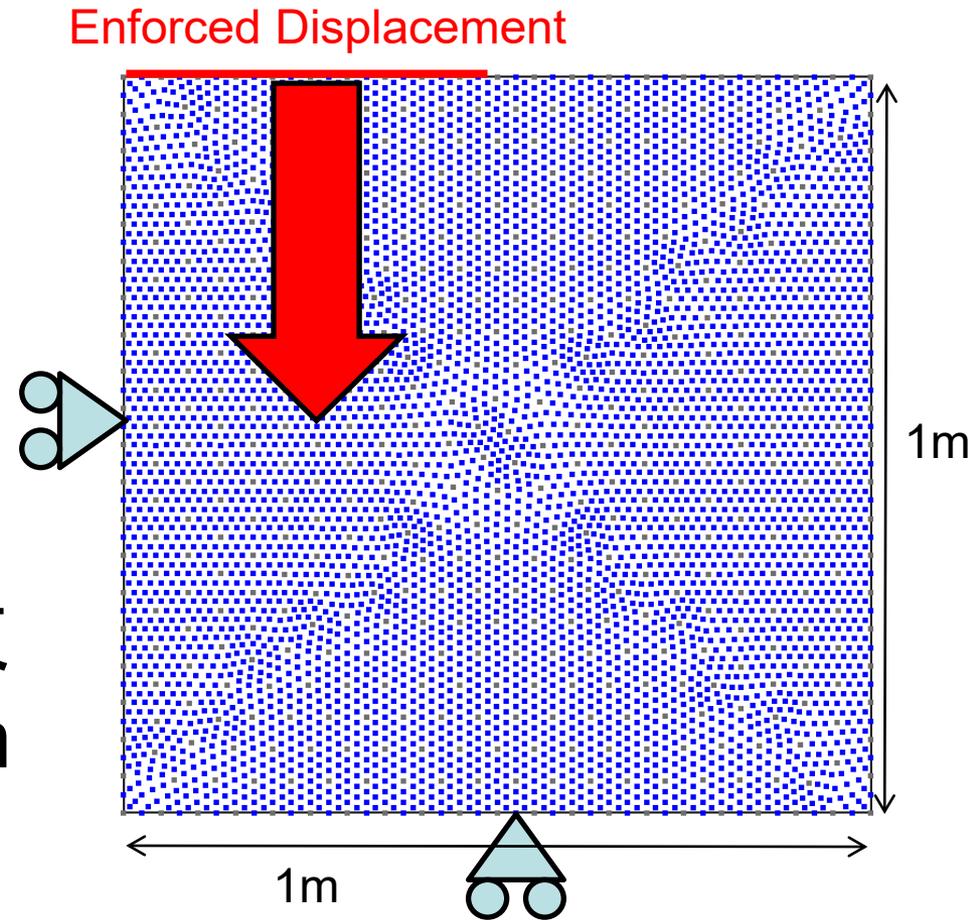

# 解析例：半面押込解析

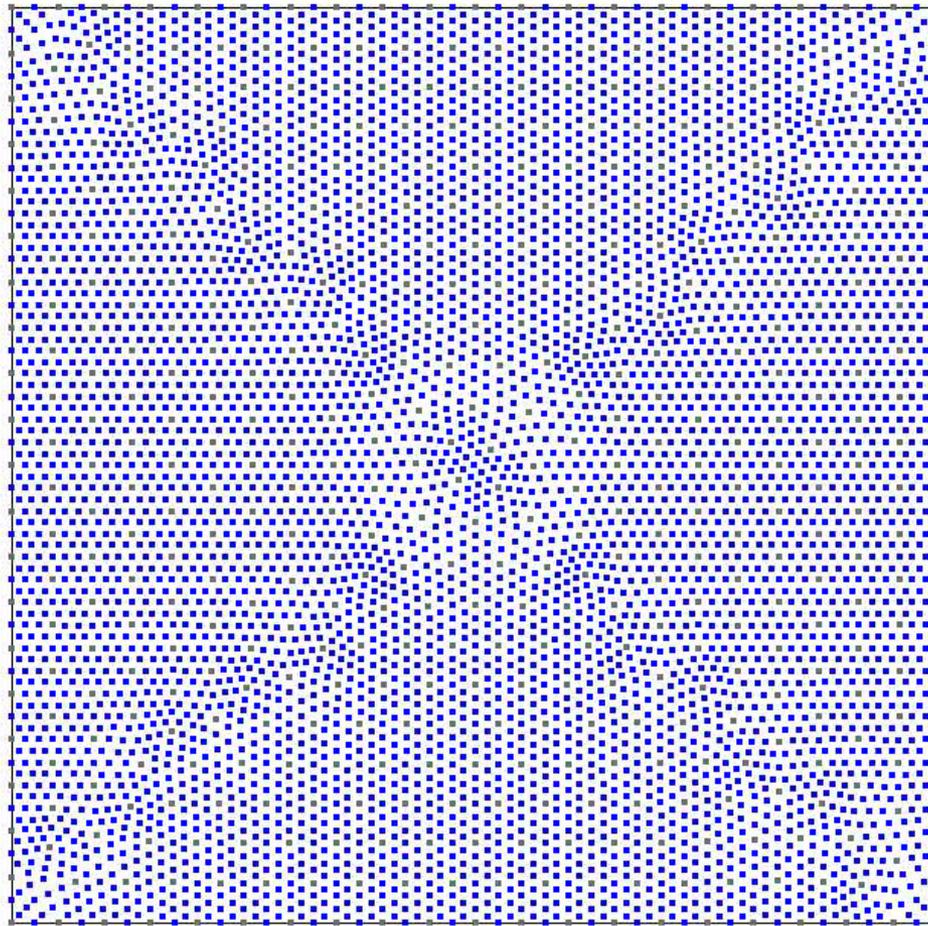

Mises Stress (Pa)



- メッシュ固定のFEMでは早い段階で解析不能に陥る問題でも、**妥当な解が得られている。**



# まとめ／今後の予定

## ■まとめ

- 増分型の定式化による浮動応力点積分メッシュフリー大変形解析法の改良を行った.
- 基本的な大変形問題に対し, **FEMと同等の計算精度**を持ち, **FEM以上の大変形が扱える**ことを示した.

## ■今後の予定

- 内力増分の式の数理的裏付け**
- 計算速度の向上
- アダプティブFEMとの精度比較
- 弾塑性や粘弾性の材料モデルに適用
- 接触機能
- 節点, 応力点の自動追加